


# Hydro

## ALLES IN EINEM

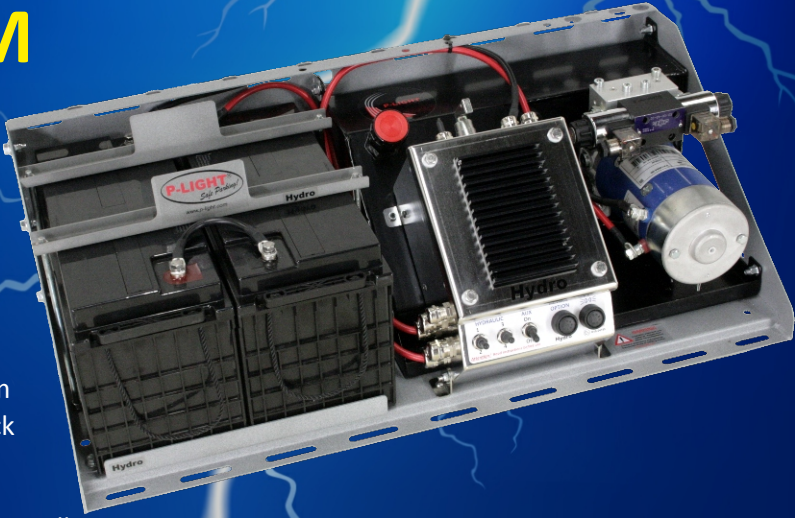

### P-LIGHT Hydro

**Komplett** mit kräftiger Hydraulik in kompakter Ausführung - "Alles in Einem"

**Hydro** passt für Anhänger mit Hydraulik, vor allem um Ausrüstungen wie steuerbare Achsen, Rampen, Verdeck oder hydraulische Federung etc. zu betreiben.

**Hydro** kann einfach in verschiedenen Ausführungen bestellt werden, je nach Pumpen- und Größe des Motors, Ventile, Ölvolumen, Batterien, Funkfernsteuerung, 230 VAC Stützladegerät etc.

**Hydro** hat Batterie Hauptschalter, Kraftsicherung, Steuerschalter, Magnetspule etc. und allen übrigen Funktionen wie **Maxi & Magnum** (2-Kreis-Park- und Positionslicht, Schrankbeleuchtung, Blitzbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Funkfernsteuerung etc.)

Wenn der Lastwagen abgehängt wird, liefert **Hydro** mühelos die Energie für die Hydraulik und elektronische Ausrüstung während der Arbeit.

Wenn der Lastwagen wieder angehängt wird, beginnt automatisch die Aufladung der Batterien durch die **Beleuchtung** und das integrierte Ladegerät garantiert, dass die Batterien während der Fahrt - Sommer wie Winter- immer **100%** geladen sind.

**Hydro** kann mit einem zusätzlichen Ladegerät für erhöhte Ladewirkung während der Fahrt ausgestattet werden.

#### Alle P-LIGHT haben:

**Neues**, revolutionierendes Ladegerät mit Diagnostikprogramm und Überwachung von Automat Sicherungen, Batterien, Ladung etc.

**Programmierbares** Einschalten der Beleuchtung (AUTO On/Off).

Die Batterien sind auf **Gummiaufhängungen** montiert um Vibrationsschäden zu verhindern.

**Batterieüberwachung** um Tiefentladung der Batterien zu verhindern.

### Technische Informationen

Materialien:	Pulverbeschichteter stahl /Elektropoliert Edelstahl
Breite:	890-1090 mm
Höhe:	300-330 mm
Tiefe:	430-490 mm
Gewicht:	< 200 kg
Montage:	Werkzeugkasten oder gleichwertig
Batterie:	24 VDC / < 200 Ah (Wartungsfrei)
Ladung:	< 10 A (≈ 240 W) während der Fahrt (Verdrahtung min 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kabel)
	Erweitere Ladung < 30 A (≈ 720 W) (Verdrahtung min 1 x 6 mm <sup>2</sup> Kabel)
Ausgänge:	2 x 100 W (Standlicht) 1 x 200 W (bzw. Schrankbeleuchtung) 1 x 200 W (AUX bzw. Funkfernsteuerung)
Hydraulik:	Komplett und geprüft
Motor	2.4 / 4.5 kW
Pumpe	Kundenspezifische < 240 Bar
Ventil	Kundenspezifische
Öltank	Von 9 Liter (Verwendung Volumen)
Sonstiges:	Steuerschalter, Spannungswache, Batterie Hauptschalter, Kraftsicherung usw.

*The Force is with You!*

E5 R10-04155

Herstellung & Vertrieb:  
InnoNet AB - SE-342 50 Vislanda - Schweden  
Tel. +46 472 483 83 Info@innonet.se

www.p-light.com

